



FLOORING

DREAM LUXURY VINYL

COMERCIAL VINYL

Гомогенное напольное
покрытие

COLLECTION

Perfect



3D тип



UNIQUE PROTECTION

(Уникальная защита)

Повышенная устойчивость к загрязнениям, пятнам от настойки йода и зеленки. Легкий уход. Изначальная защита покрытия. Не требует дополнительной обработки.

Органические пластификаторы DOTP с исключительными потребительскими характеристиками. Полное отсутствие запахов.


Коллекция **Perfect** выпускается в 36-ти дизайнах.

При создании данной коллекции наша компания приложила максимум усилий для достижения идеального качества. Нами были учтены запросы и предложения ведущих мировых дизайнеров напольных покрытий. Применение высококачественных компонентов при производстве данных покрытий позволило достичь превосходных показателей качества продукции.

Эксплуатационные характеристики покрытия сохраняются на протяжении всего срока его службы.

Контроль качества выпускаемой продукции производится на всех этапах производства.

У нашей компании есть опыт долгосрочного сотрудничества с SGS, являющейся международно-признанной ведущей организацией по инспектированию, верификации, испытаниям и сертификации. Авторитетность их испытаний позволяет клиентам иметь полное представление о высоком качестве наших виниловых напольных покрытий.

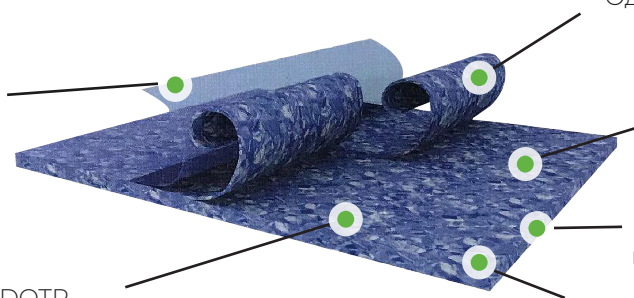

Однородная гомогенная структура на всю толщину покрытия.

Плотная структура. Обеспечит долговременное сопротивление тяжелым точечным нагрузкам.

Рифленая нижняя подложка — гарантия надежной, устойчивой фиксации.

Ненаправленный дизайн рисунка.



Лучшие материалы




Экологически чистые компоненты




Комфортная среда




Эффективное управление ресурсами

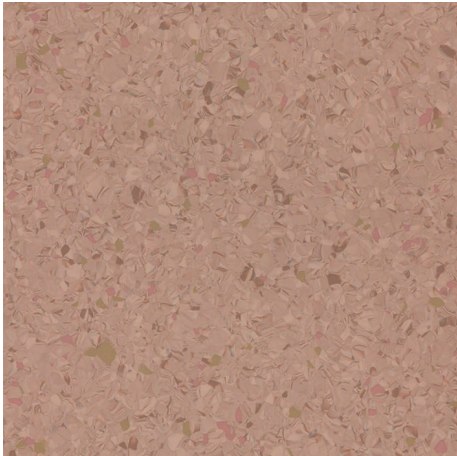


7303

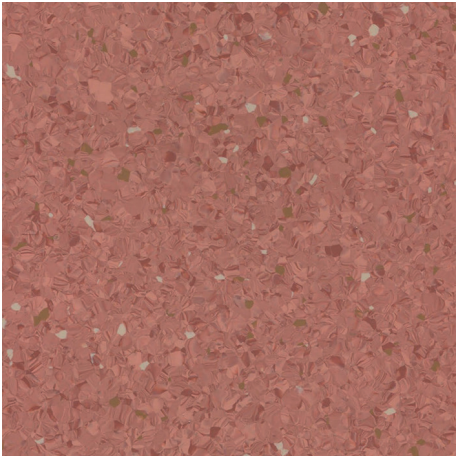


7304

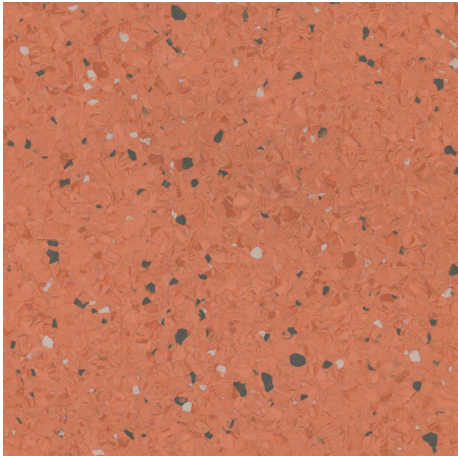


7347

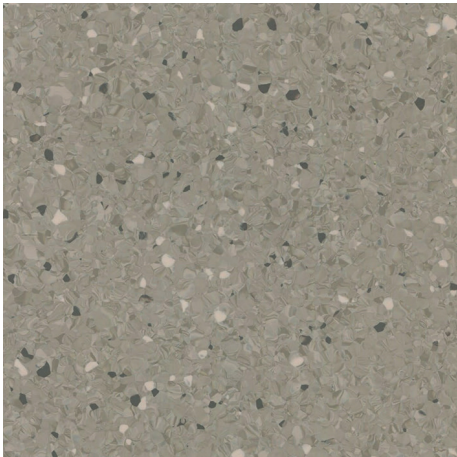


7315

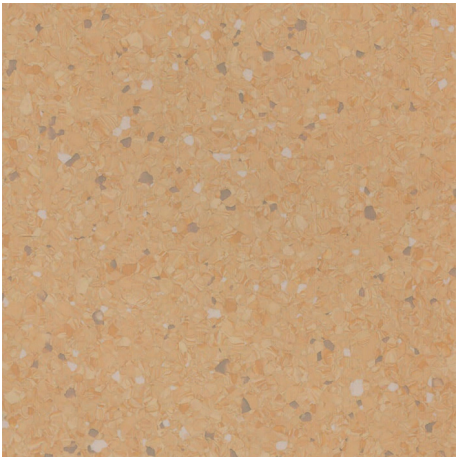


7321

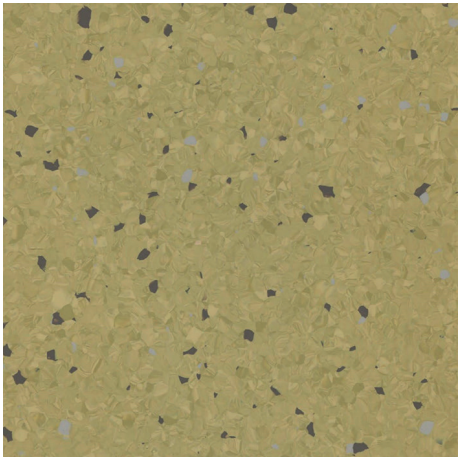


7346

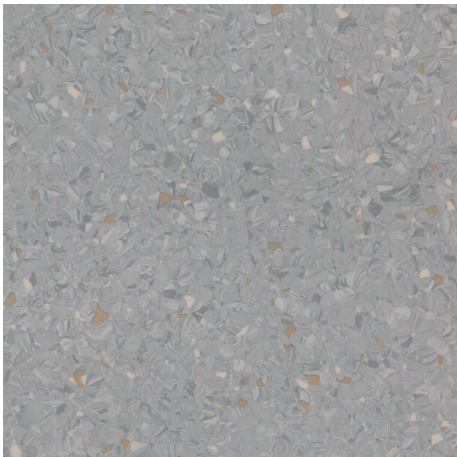

7330

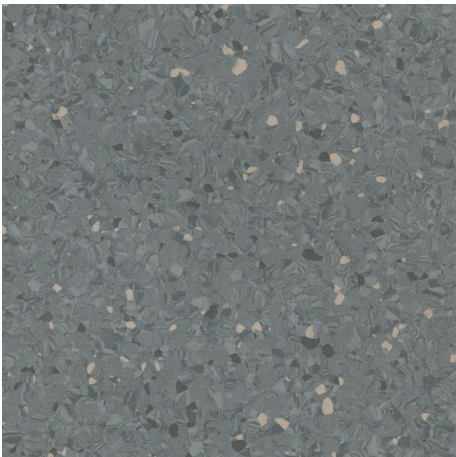


7333

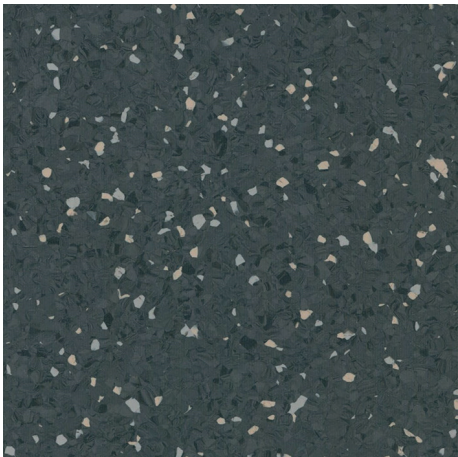


7334




7338

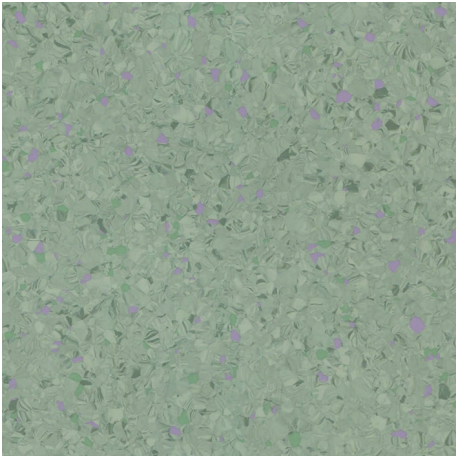


7339

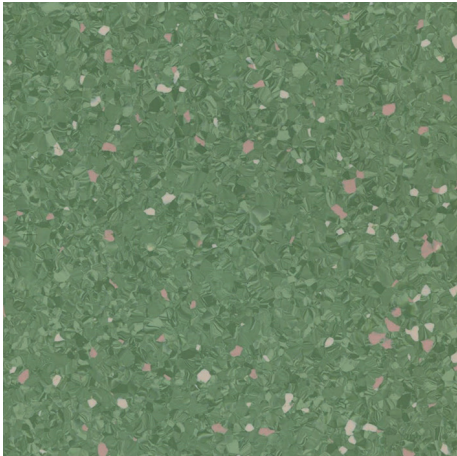


7341

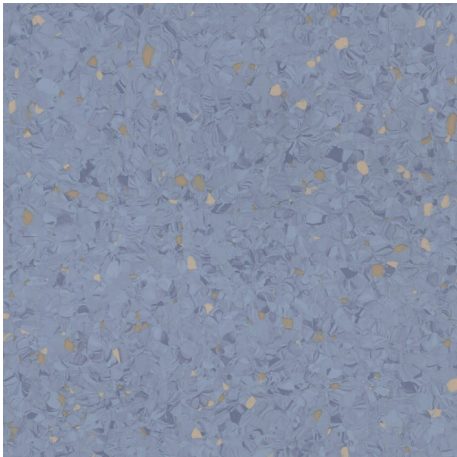


7442

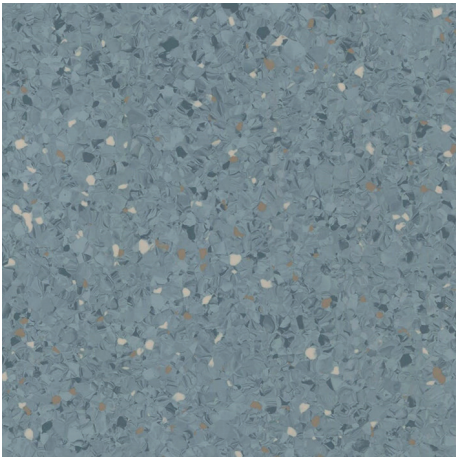


7349

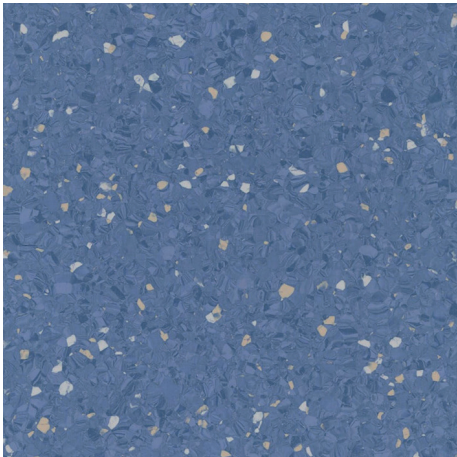


7325

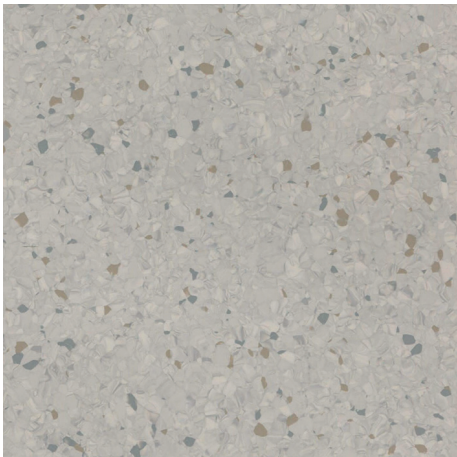


7311

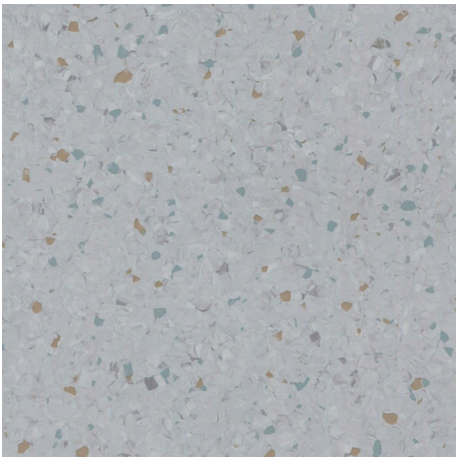


7348

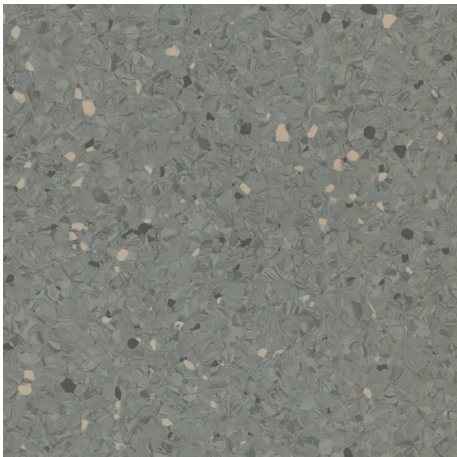


7343

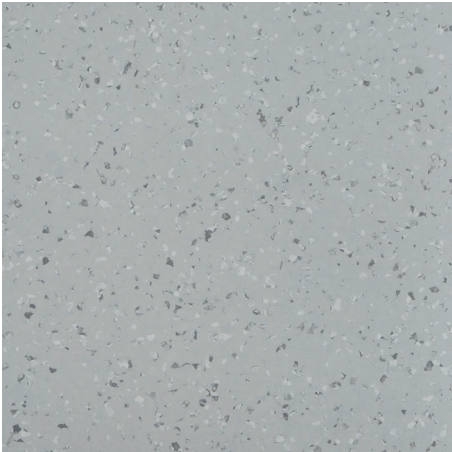


5612

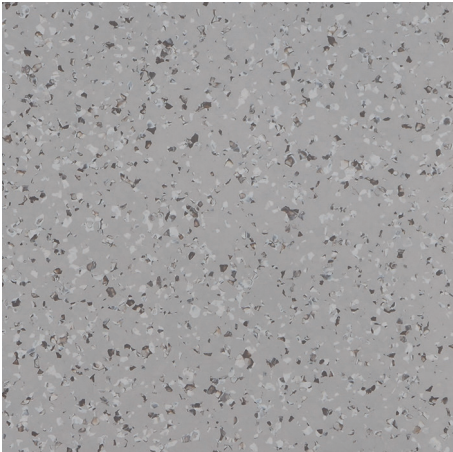


5654

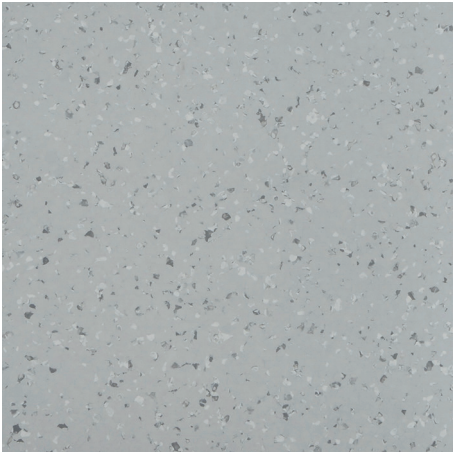

5610

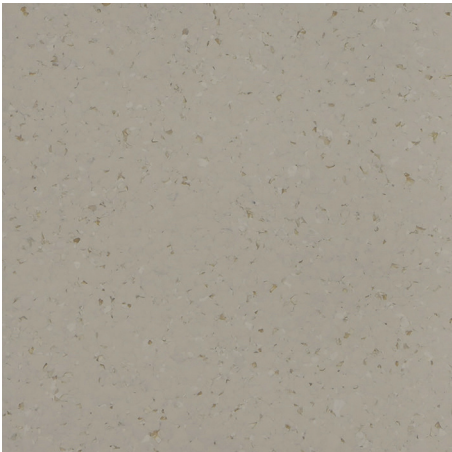


5605

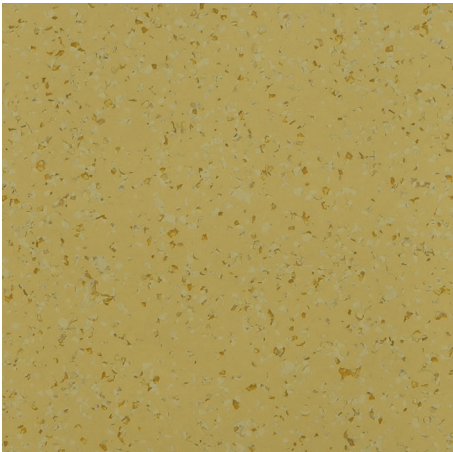


5622




5657

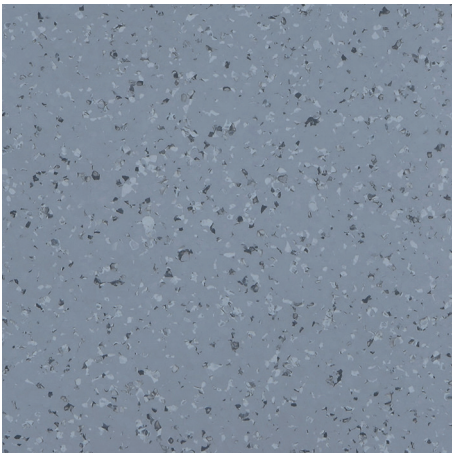


5630

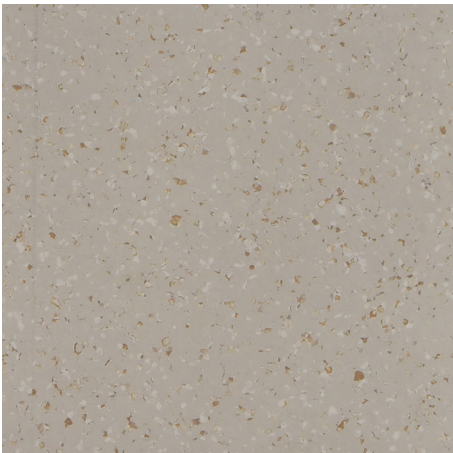


5624

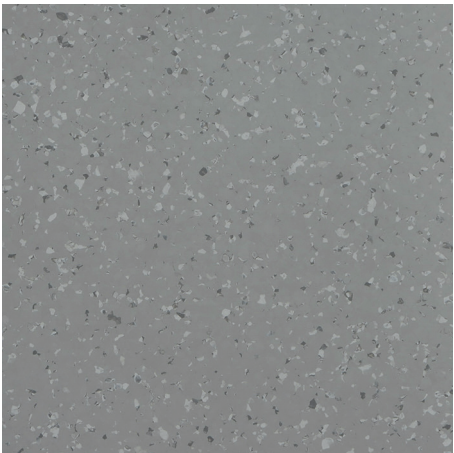


5640

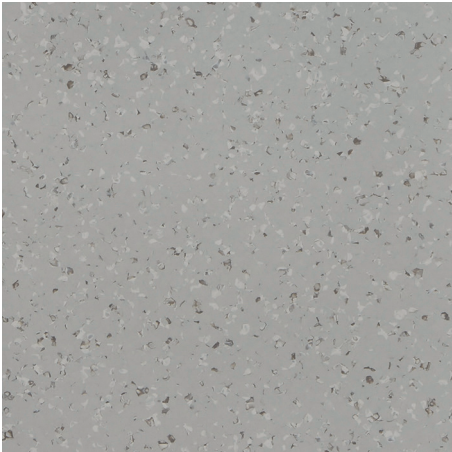


5641

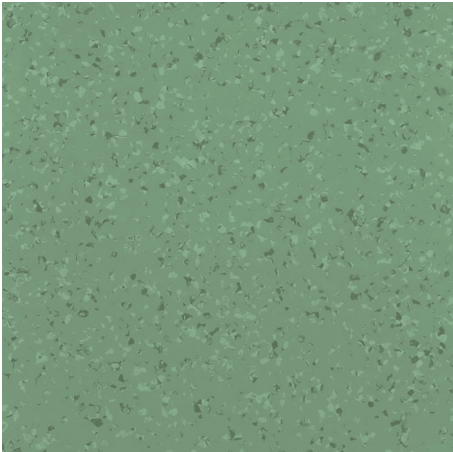


5647

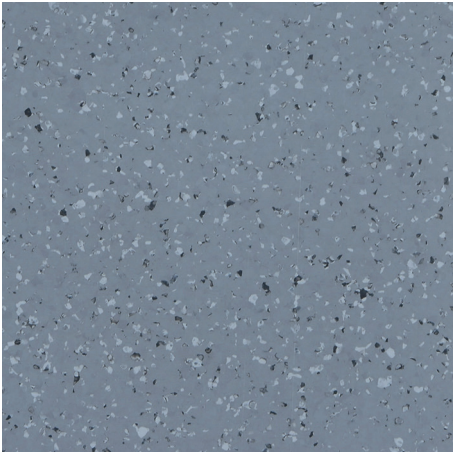


5650

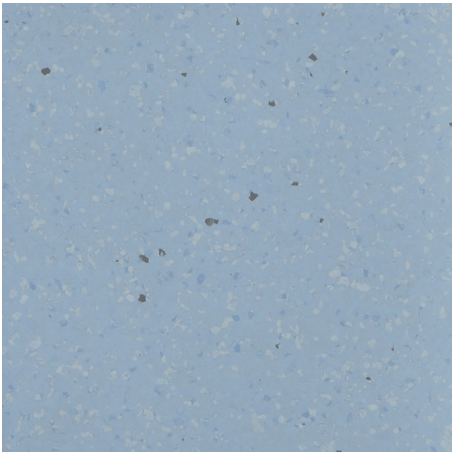


5606

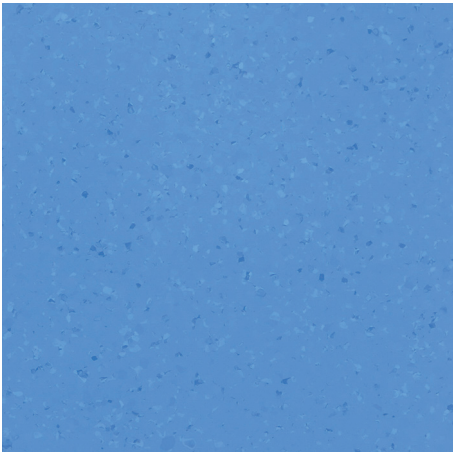


5666

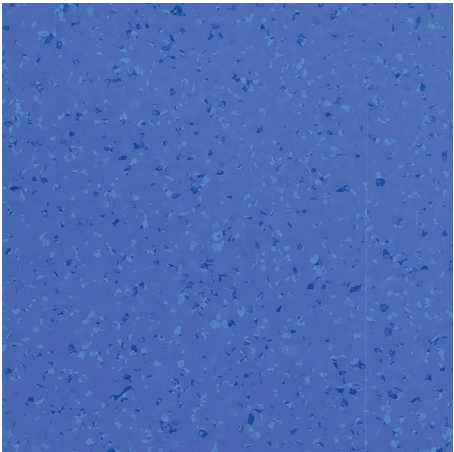

5656

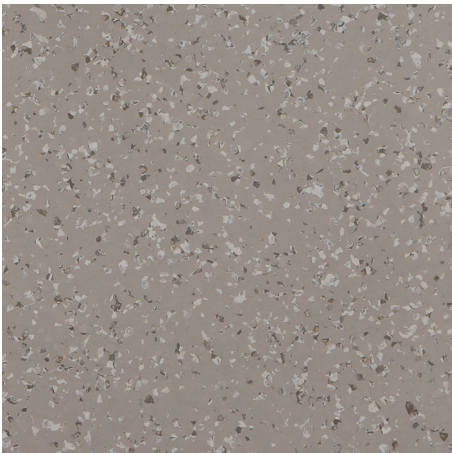

5663

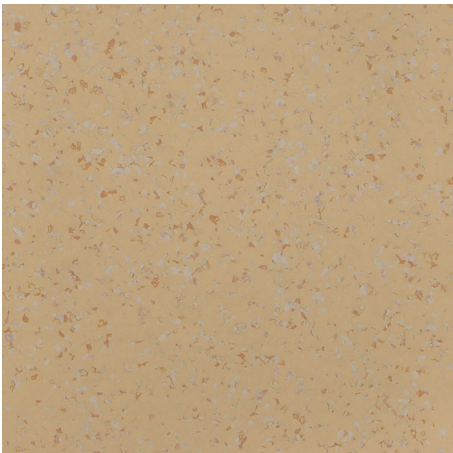

5632



5685

Сертификация FloorScore®

FloorScore® является всемирно признанным стандартом сертификации качества воздуха в помещениях (IAQ) для материалов напольных покрытий с твердыми поверхностями, используемых клеев и подложек напольных покрытий. Стандарт, разработанный SCS совместно с Институтом Эластичных Напольных Покрытий (RFCI) и ведущей отраслевой торговой ассоциацией производителей и поставщиков напольных покрытий, соответствует требованиям многих схем экологичного строительства, включая LEED, WELL, BREEAM и CHPS.

FloorScore® предоставляет независимую сертификацию тестируемой продукции и ее соответствие требованиям Министерства здравоохранения Калифорнии (CDPH) и стандартным методам тестирования и оценки выбросов летучих органических химических веществ (VOC).



Информация о продукте Perfect



Свойства	Стандарты	Показатели
Общая толщина	EN 428	2,0мм Гомогенное
Размер (рулон)	EN 426	200см×20м/15 м
Общий вес	EN 430	2750гр/м2
Защитный слой	ISO 14002	Unique Protection
Антистатические свойства	EN 1081	10 ¹⁰ Ω Ом
Электростатичность	EN 1815	≈ 2,0 кВольт макс.
Коэффициент истирания	EN 13893	≤0,03гр./см2
Устойчивость к мебели на колесиках	EN 425	Не оказывает влияния
Остаточная деформация	EN 433	≤0,04мм
Стабильность размеров	EN 434	≤0,03%
Цветостойкость	ISO 105-BO2	≥6
Звукопоглощение	EN ISO 717/2	4-6dB
Класс чистоты воздуха	ASTM F24-F51/68	Класс А
Пожаробезопасность	EN 13501-1	Bfl-s1
Класс износостойкости	EN 685	34/43 - высший
Сопротивление скольжению	BGR 181	R9
Коэффициент истирания	EN 649	группа Т
Использование для теплых полов		Подходит (макс 28° С)
Водонепроницаемость	EN 14041: 2004/AC	Не впитывает влагу, подходит для влажных помещений
Химическая стойкость PH	EN 423	Устойчив к воздействию разбавленных кислот и щелочей
Термопроводимость [W/mK]	EN 12524	0,25 В/м К
Выделение формальдегида		Не выделяет
Антибактериальная устойчивость CDPH	MRSA DIN EN 846-A/C	Очень хорошая

Классификация EN 685



Для жилых объектов



Для коммерческих объектов



Для производственных объектов

dlvflooring.ru

Адрес офиса:

Электронная почта:

Телефон:



Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19

info@dlvflooring.ru

8 495 197-73-23, 8 800-300-82-95