



FLOORING  
DREAM LUXURY VINYL

# COMMERCIAL VINYL

Гомогенное напольное  
покрытие

COLLECTION  
**Traffic**




## PUR PLUS

(Уникальная защита)

Повышенная устойчивость к загрязнениям, пятнам от настойки йода и зелёнки. Легкий уход. Изначальная защита покрытия. Не требует дополнительной обработки.

Органические пластификаторы с исключительными потребительскими характеристиками. Полное отсутствие запахов.

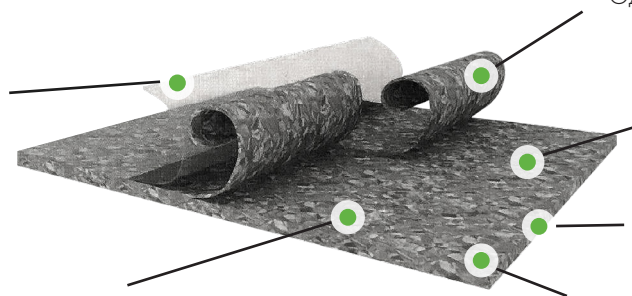

Однородная гомогенная структура на всю толщину покрытия.

Плотная структура. Обеспечит долговременное сопротивление тяжелым точечным нагрузкам.

Рифленая нижняя подложка — гарантия надежной, устойчивой фиксации.

Ненаправленный дизайн рисунка.

Коллекция **Traffic** выпускается в 18-ти дизайнах.

Эксплуатационные характеристики покрытия сохраняются на протяжении всего срока его службы.

Контроль качества выпускаемой продукции производится на всех этапах производства.

У нашей компании есть опыт долгосрочного сотрудничества с SGS, являющейся международно-признанной ведущей организацией по инспектированию, верификации, испытаниям и сертификации. Авторитетность их испытаний позволяет клиентам иметь полное представление о высоком качестве наших виниловых напольных покрытий.



Лучшие материалы



Экологически чистые  
компоненты



Комфортная среда




Эффективное  
управление ресурсами




Azure 3156



Blue Nickel 3106

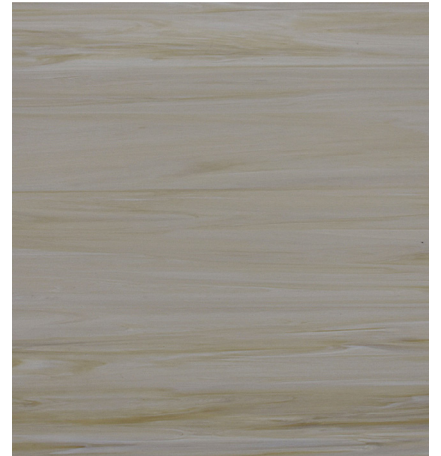


Carnelian Beige 3104

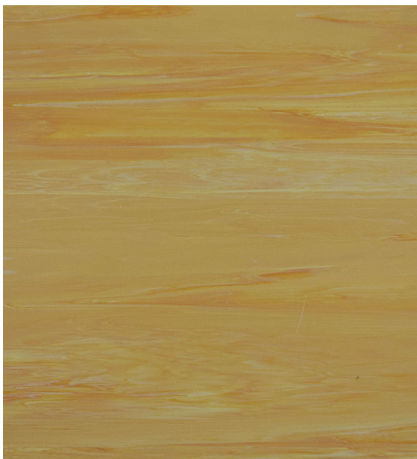

Citrine 3132



Crystal Blue 3136

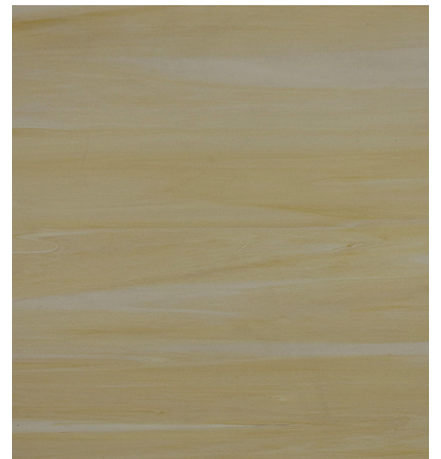


Dolomite 3103



Flint 3159



Fossil 3109

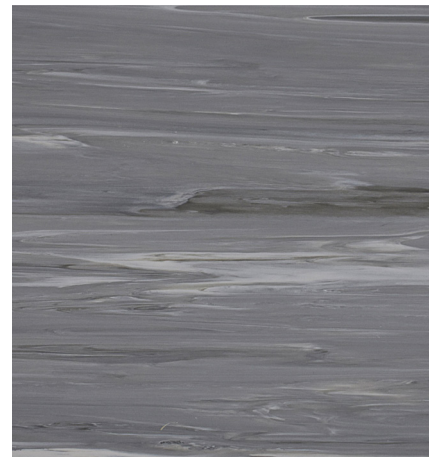

Graphite 3160






Green 3137



Grey 3140

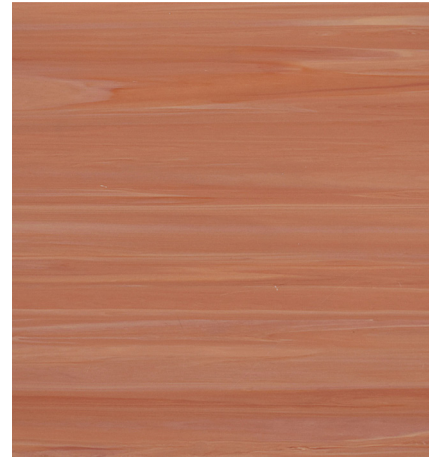


Ironstone 3155



Jade 3157



Mushroom 3110

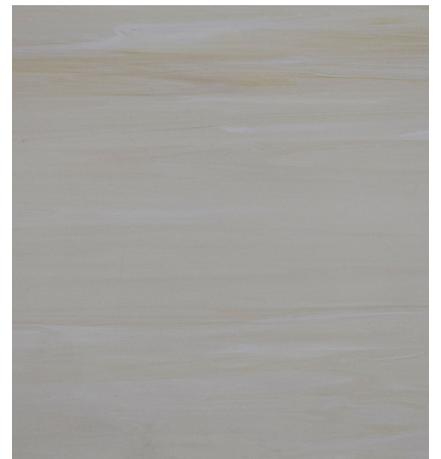


Porcelain 3102



Pumice 3133



Sablee Beige 3135

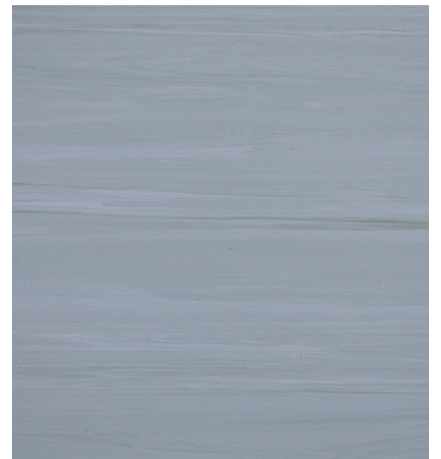

Turquoise 3107

# Информация о продукте Traffic



Свойства	Стандарты	Traffic
Класс износостойкости	EN 685	34/43 - высший
Пожаробезопасность РФ	ЗФ №123	КМ2
Общая толщина	EN 428	2,0мм Гомогенное
Ширина/ Длина (намотка), рулон/плитка	EN 426	200см×20м=40м2
Плитка (количество) м2/шт.		
Общий вес	EN 430	3100гр/м2
Уникальный защитный слой	ISO 14002	PUR PLUS - регулярный уход при необходимости можно применить защитную мастику сразу после укладки
Антистатические свойства	EN 1081	10^9 Ω Ом
Электростатичность	EN 1815	≈ 2,0 кВольт макс.
Коэффициент истирания		группа P
Устойчивость к мебели на колесиках	EN 425	Не оказывает влияния
Остаточная деформация	EN 433	≤0,07мм
Стабильность размеров	EN 434	≤0,55%
Цветостойкость	ISO 105-BO2	≥6-7
Звукопоглощение	EN ISO 717/2	4-8dB
Антибактериальная устойчивость CDPH	MRSA DIN EN 846-A/C	
Экологичность ЕС		Floorscore
Класс чистоты воздуха в чистом помещении	ASTM F24-F51/68	Класс B
Пожаробезопасность ЕС	EN 13501-1	Bfl-s1
Химическая стойкость PH	EN 423	Кратковременное воздействие
Сопrotивление скольжению	BGR 181	
Теплопроводность [W/mK]	EN 12524	0,25 В/м К
Использование для теплых полов		Подходит (макс 28° C)
Водонепроницаемость	EN 14041: 2004/AC	Не впитывает влагу
Пластификатор	DOTPF	Пластификатор новейшего поколения на био-основе экологичные или возобновляемые
Выделение формальдегида		Не выделяет
TVOC 28 дней		< 10 гр/м3

## Классификация EN 685



Для жилых объектов



Для коммерческих объектов



Для производственных объектов

dlvflooring.ru

