



FLOORING

DREAM LUXURY VINYL

COMMERCIAL VINYL

Гомогенное напольное
покрытие

COLLECTION

Multi



3D тип



PUR PLUS

(Уникальная защита)

Повышенная устойчивость к загрязнениям, пятнам от настойки йода и зелёнки. Легкий уход. Изначальная защита покрытия. Не требует дополнительной обработки.


Органические пластификаторы с исключительными потребительскими характеристиками. Полное отсутствие запахов.

Коллекция **Multi** выпускается в 42-х дизайнах.

Эксплуатационные характеристики покрытия сохраняются на протяжении всего срока его службы.

Контроль качества выпускаемой продукции производится на всех этапах производства.

У нашей компании есть опыт долгосрочного сотрудничества с SGS, являющейся международно-признанной ведущей организацией по инспектированию, верификации, испытаниям и сертификации. Авторитетность их испытаний позволяет клиентам иметь полное представление о высоком качестве наших виниловых напольных покрытий.

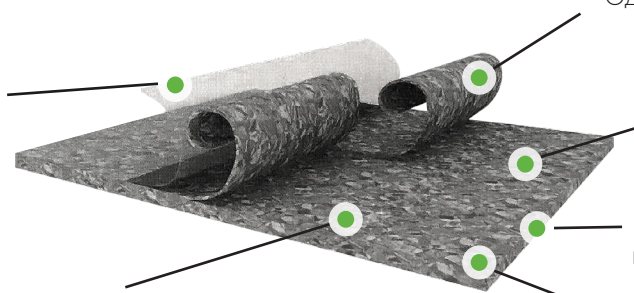

Однородная гомогенная структура на всю толщину покрытия.

Плотная структура. Обеспечит долговременное сопротивление тяжелым точечным нагрузкам.

Рифленая нижняя подложка — гарантия надежной, устойчивой фиксации.

Ненаправленный дизайн рисунка.



Лучшие материалы



Экологически чистые
компоненты



Комфортная среда



Эффективное
управление ресурсами



5311 Louise



5312 Light Sand




5313 Sand




5315 Manitoba




5316 Mocca Foam

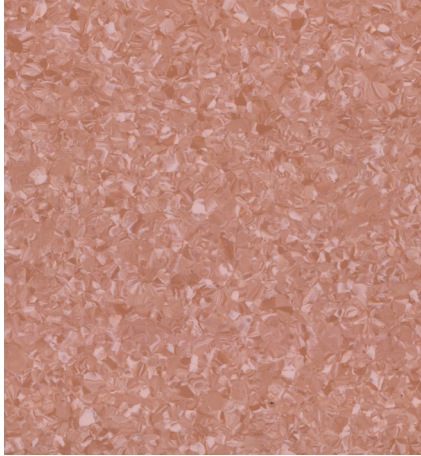

5317 Toffee

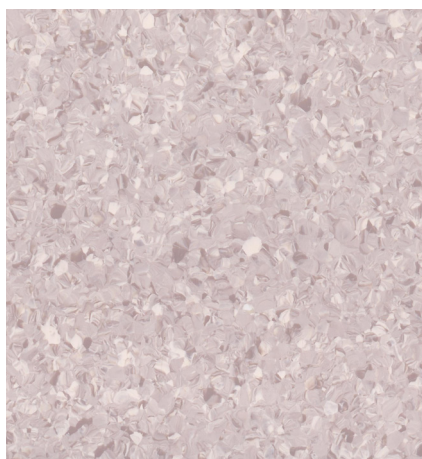


5318 Apricot

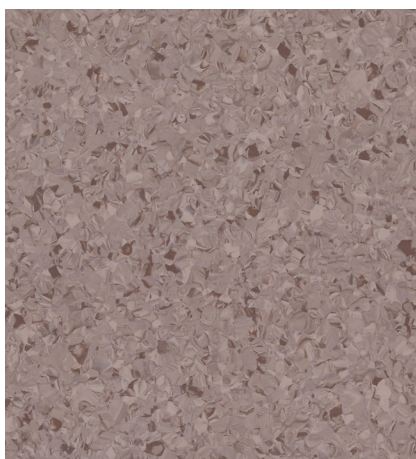

5319 Tiramisu



5320 Red

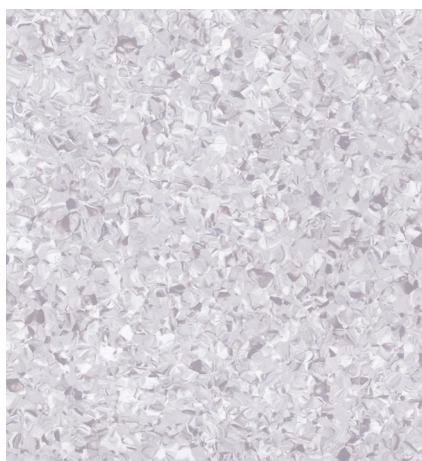


5321 White Sky




5322 Beige




5323 Camel

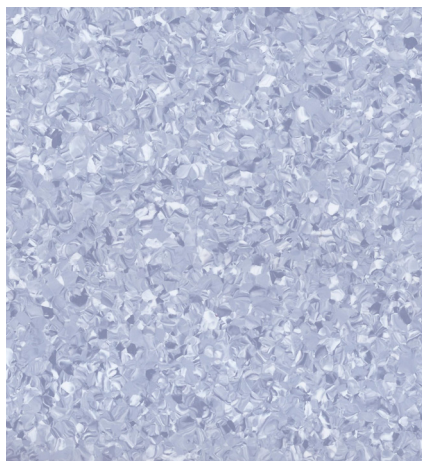


5325 Lagoon

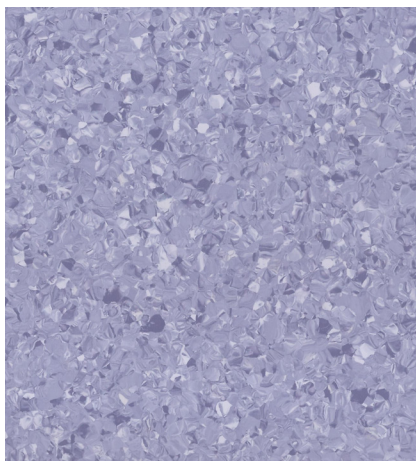


5326 Lavender

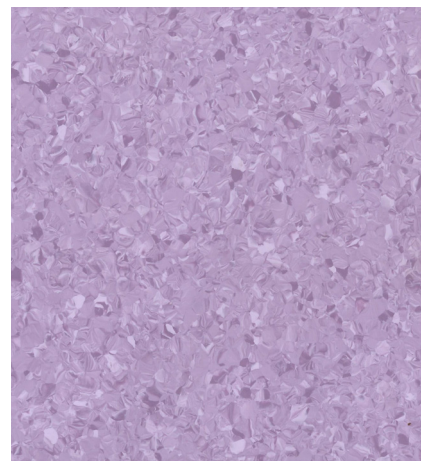

5328 Purple Mist

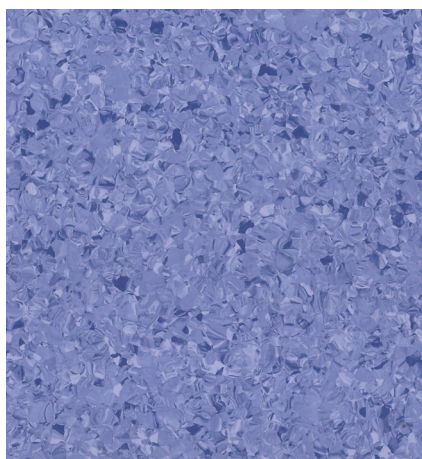


5329 Blue Lake

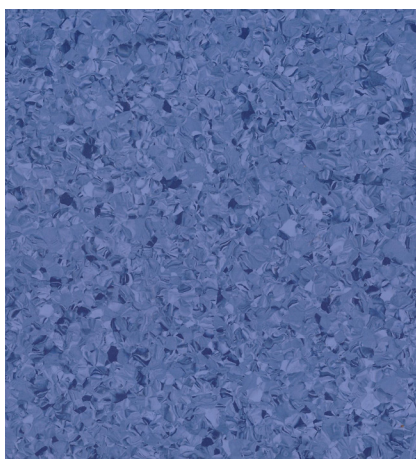


5330 Blue Galaxy




5331 Lime

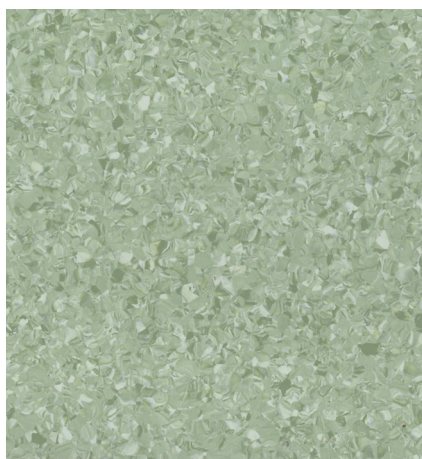


5332 Emerald

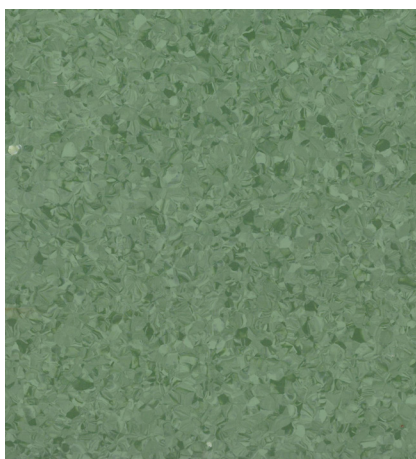


5333 Bamboo

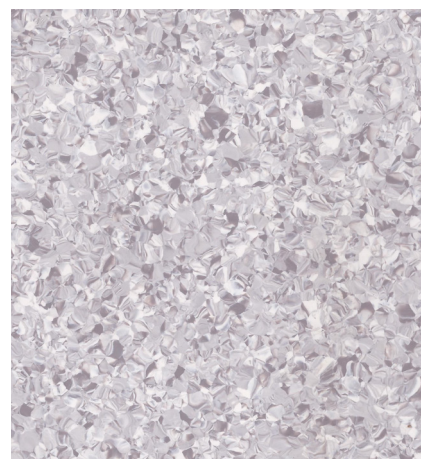

5335 Slate Gray

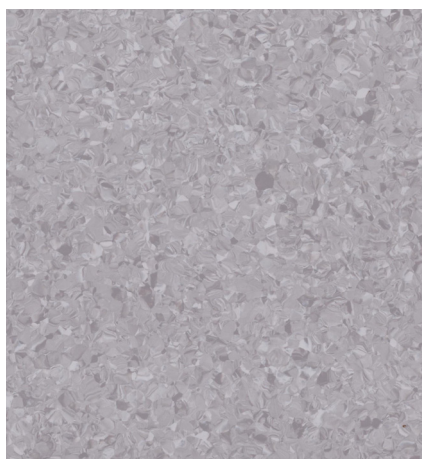


5336 Gray

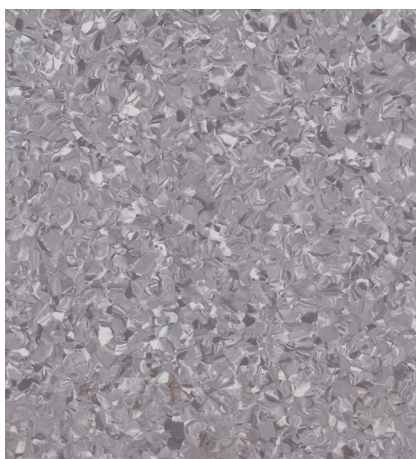


5337 Galaxy



5338 Dove Grey

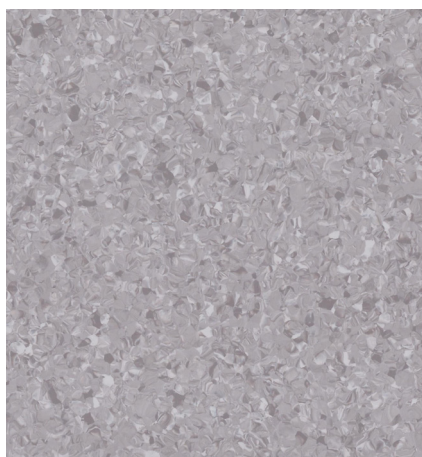

5339 Smoke Gray

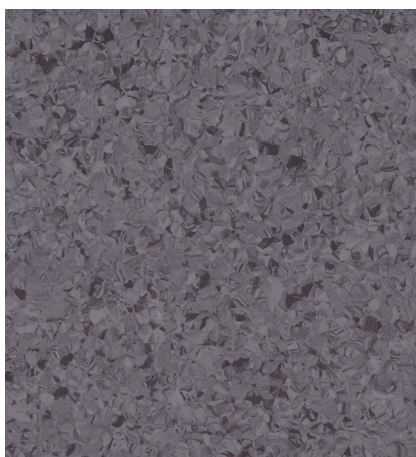


5340 Moccacino



6201 2310 Jicama




6202 2320 Almond

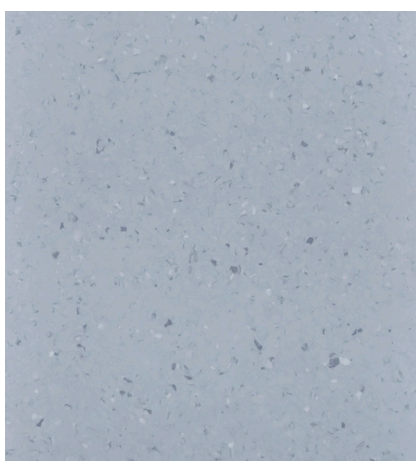

6203 2330 Grape



6204 2340 Pecan

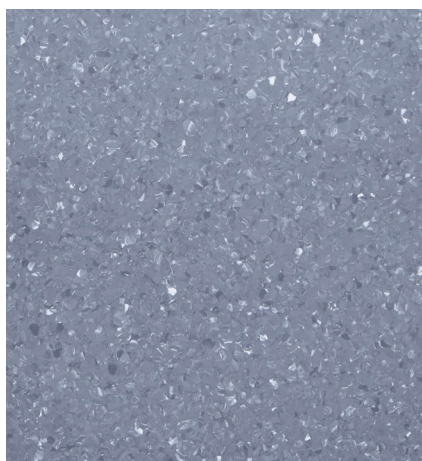


6205 2350 Grey




6206 2360 Pear



6207 2370 Melon

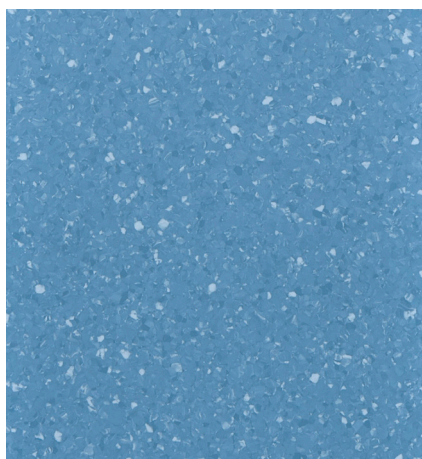

6211 2311 Blueberry

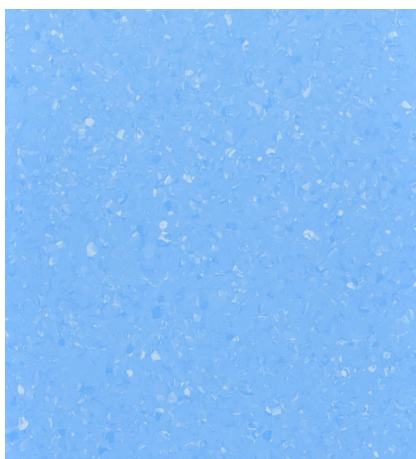

6212 2321 Bilberry



6213 2331 Green




6214 2341 Green Forest




6216 2361 Red




6219 2391 Cacao

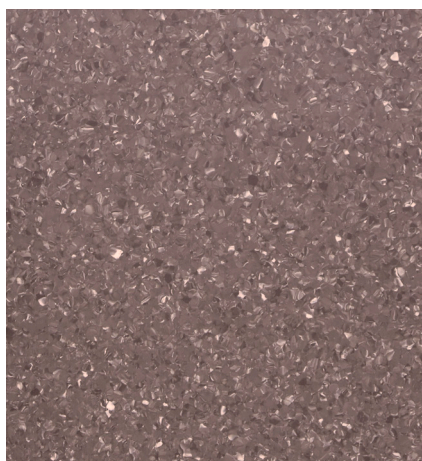

6220 2302 Macchiato

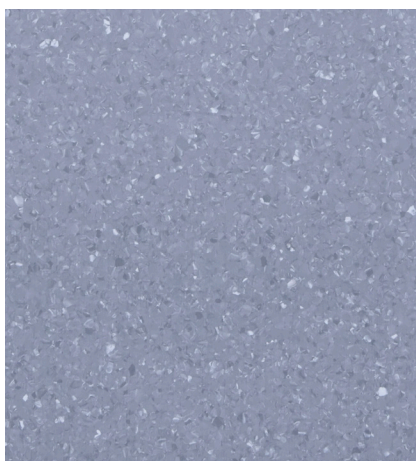

6222 2322 Quetsche

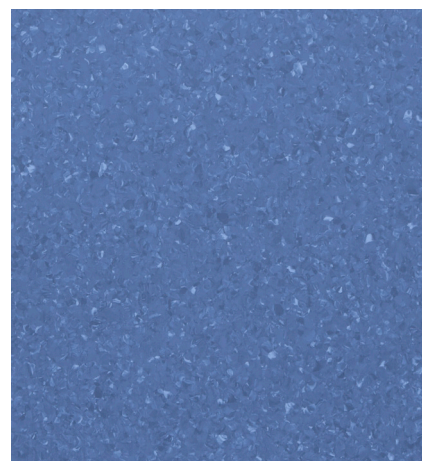

6224 2342 Blue

Информация о продукте Multi



Свойства	Стандарты	Multi
Класс износостойкости	EN 685	34/43 - высший
Пожаробезопасность РФ	ЗФ №123	КМ2
Общая толщина	EN 428	2,0мм Гомогенное
Ширина/ Длина (намотка), рулон/плитка	EN 426	200см×20м=40м2
Плитка (количество) м2/шт.		
Общий вес	EN 430	2950гр/м2
Уникальный защитный слой	ISO 14002	PUR PLUS - регулярный уход при необходимости можно применить защитную мастику сразу после укладки
Антистатические свойства	EN 1081	10^9 Ω Ом
Электростатичность	EN 1815	≈ 2,0 кВольт макс.
Коэффициент истирания		группа T
Устойчивость к мебели на колесиках	EN 425	Не оказывает влияния
Остаточная деформация	EN 433	≤0,07мм
Стабильность размеров	EN 434	≤0,55%
Цветостойкость	ISO 105-BO2	≥6-7
Звукопоглощение	EN ISO 717/2	4-8dB
Антибактериальная устойчивость CDPH	MRSA DIN EN 846-A/C	
Экологичность ЕС		Floorscore
Класс чистоты воздуха в чистом помещении	ASTM F24-F51/68	Класс B
Пожаробезопасность ЕС	EN 13501-1	Bfl-s1
Химическая стойкость PH	EN 423	Кратковременное воздействие
Сопrotивление скольжению	BGR 181	
Теплопроводность [W/mK]	EN 12524	0,25 В/м К
Использование для теплых полов		Подходит (макс 28° C)
Водонепроницаемость	EN 14041: 2004/AC	Не впитывает влагу
Пластификатор	DOTPF	Пластификатор новейшего поколения на био-основе экологичные или возобновляемые
Выделение формальдегида		Не выделяет
TVOC 28 дней		< 10 гр/м3

Классификация EN 685



Для жилых объектов



Для коммерческих объектов



Для производственных объектов

dlvflooring.ru

